




EOS

FOCUS POINT

MEMORIA POSIZIONE DEFLETTORI

Quando l'unità riparte il deflettore si riposiziona automaticamente sulla stessa angolazione precedente

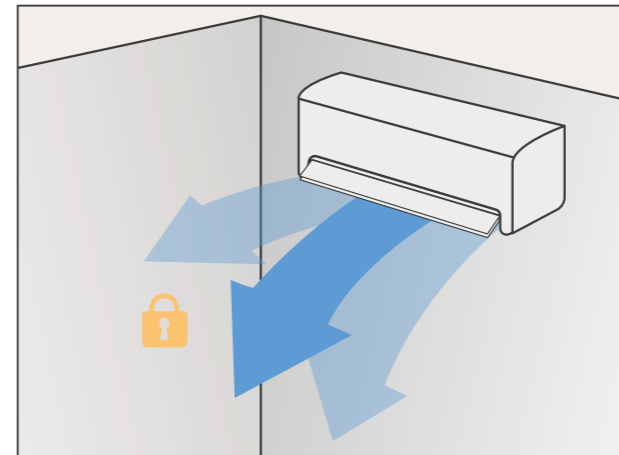

DOPPIO SCARICO CONDENZA

La doppia connessione di scarico della condensa (destra/sinistra) semplifica e velocizza l'installazione




PREDISPOSIZIONE WI-FI

La unità è predisposta per ricevere il modulo per la connessione WI-FI. Attraverso una apposita app sullo smartphone è possibile il controllo a distanza delle principali funzioni.



RAFFRESCAMENTO A BASSA TEMPERATURA

La unità può funzionare in raffreddamento a bassa temperatura esterna.

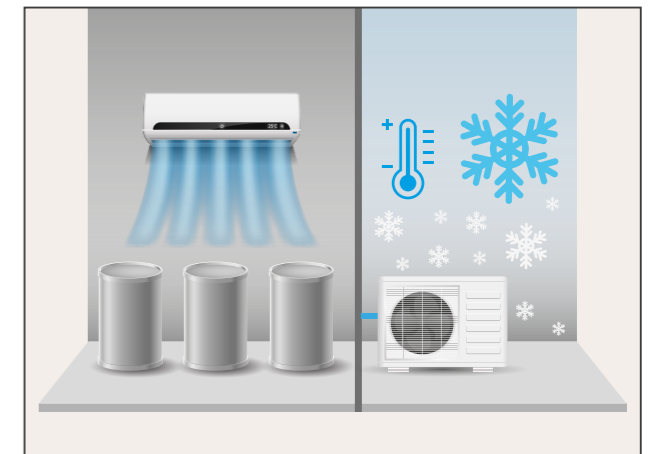


CARATTERISTICHE



EOS MONO

CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER

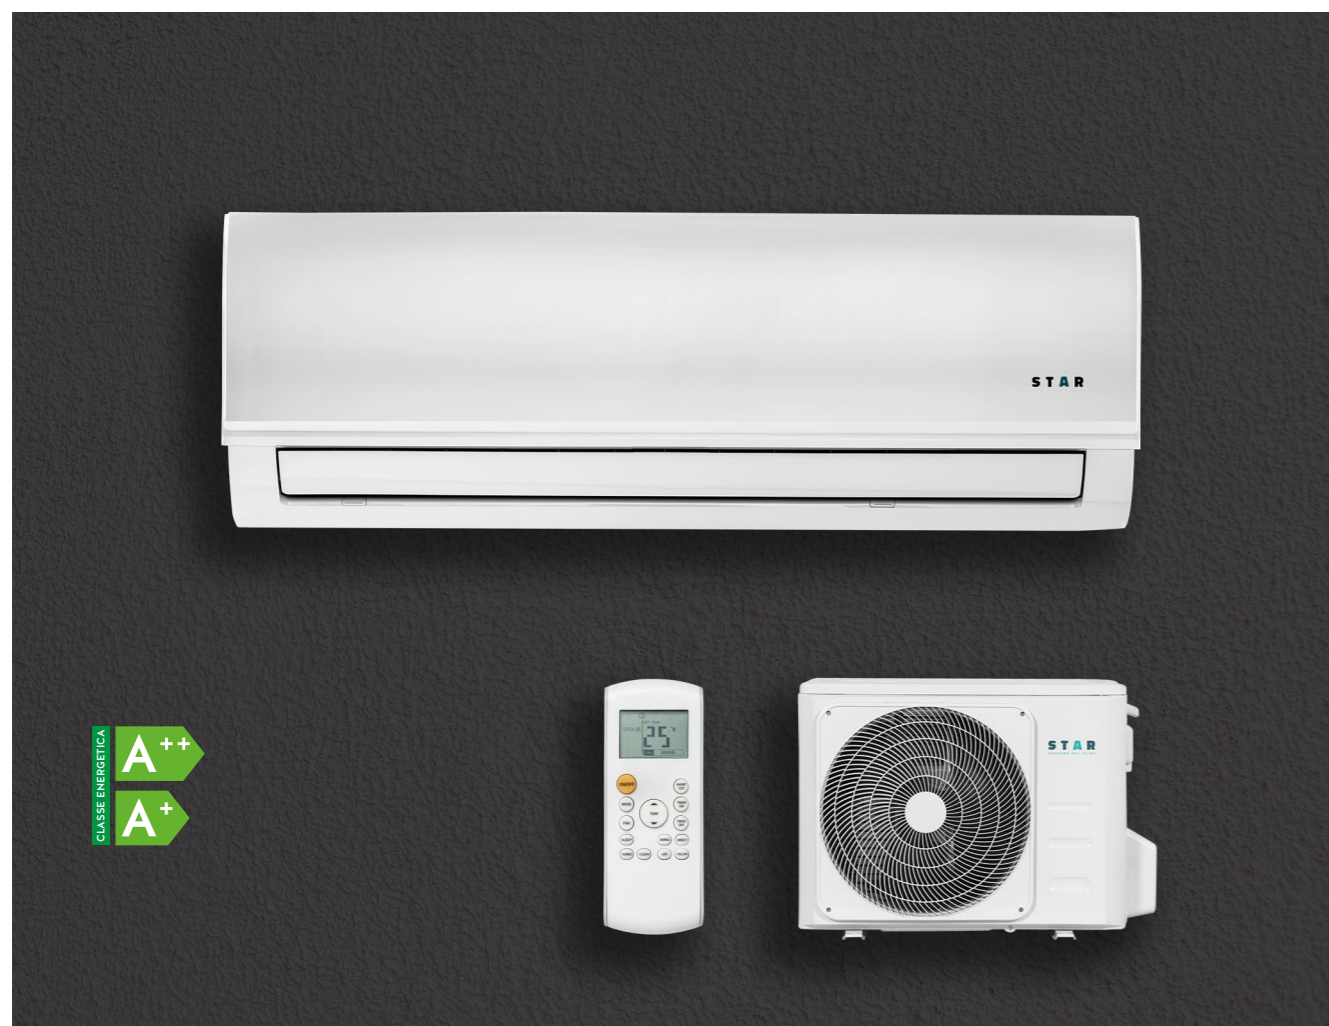

DIMENSIONI

	A mm	B mm	C mm	kg
A/8-09	805	285	194	7,5
A/8-12	805	285	194	7,5
A/8-18	957	302	213	10,0
A/8-24	1040	327	220	12,3

	A mm	B mm	C mm	kg
A/8-09	700	550	275	22,7
A/8-12	700	550	275	22,7
A/8-18	800	554	333	34,0
A/8-24	845	702	363	51,5

DATI TECNICI

		A/8-09	A/8-12	A/8-18	A/8-24
Potenza raffreddamento	kW	2,6(1,0-3,0)	3,5(1,1-4,1)	5,2(1,8-6,0)	7,0(2,0-7,8)
	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Potenza assorbita	W	100-1240	130-1580	140-2360	160-2960
Corrente assorbita	A	0,4-5,4	0,4-6,9	0,5-10,4	1,0-14,1
SEER		6,2	6,1	7,1	6,1
Classe di efficienza		A++	A++	A++	A++
Potenza riscaldamento	kW	2,9(0,8-3,3)	3,2(1,1-4,1)	5,5(1,3-6,6)	7,2(1,5-8,7)
	Btu/h	10.000	11.000	19.000	25.000
Potenza assorbita	W	120-1200	130-1580	200-2410	260-3140
Corrente assorbita	A	0,5-5,2	0,6-6,9	0-9-10,5	1,1-13,3
SCOP/A		4,0	4,0	4,0	4,0
Classe di efficienza		A+	A+	A+	A+
Temperatura limite (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI	m ³ /h	520	600	840	980
Livello press. sonora max. UI/UE	dB(A)	40/55	40/58	44/56	45/59
Lungh. max. tubi	m	25	25	30	50
Dislivello max. unità	m	10	10	20	25
Refrigerante / q.tà	kg	R32 / 0,5	R32 / 0,5	R32 / 1,00	R32 / 1,6
Connessioni	mm / inch	6,35-1/4"	6,35-1/4"	6,35-1/4"	9,52-3/8"
	mm / inch	9,52-3/8"	9,52-3/8"	12,7-1/2"	15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffreddamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

CLIMATIZZATORE EOS MONOSPLIT DC-INVERTER

001	000	753.85.709	CLIMATIZZ. EOS A/8-09 (R32)
001	000	753.85.712	CLIMATIZZ. EOS A/8-12 (R32)
001	000	753.85.718	CLIMATIZZ. EOS A/8-18 (R32)
001	000	753.85.724	CLIMATIZZ. EOS A/8-24 (R32)
001	000	753.82.999	WI-FI MODULE (CE OSK 102)